

## RUBIO® WoodCream

Rubio® WoodCream je přípravek husté konzistence vyrobený na bázi vody, po jehož aplikaci získá povrch dřeva vlastnosti odpuzující vodu s dlouhodobým efektem.

Díky husté struktuře se velmi snadno aplikuje na dřevo u svislých konstrukcí, protože nestéká. Rubio® WoodCream je dodáván v 7 odstínech šedi, které dávají povrchu podobu staršího dřeva. Lze zvolit i bezbarvou variantu, která poskytne dřevu ochranu proti působení vody, přičemž dřevo může stárnout přirozenou cestou. Tímto odstínem můžeme chránit i starší povrchy dřeva v exteriéru.

V závislosti na zvoleném barevném odstínu, druhu dřeva a orientaci vůči světovým stranám, vydrží barva na dřevě mezi 2 a 5 lety. Po této době bude dřevo postupně šednout přirozeným způsobem. Voděodpudivý efekt se bude postupně ztrácet po cca 2 letech.



## INFORMACE O PRODUKTU

### ➤ Unikátní vlastnosti

- **Odpuzuje vodu.**
- **Samočistící.**
- **Hustá konzistence** pro optimální způsob nanášení.
- Výběr ze 7 barevných odstínů pro postaršení a jeden transparentní pro ochranu starších dřevěných konstrukcí.
- 100% ekologický, 0% VOC (bez rozpouštědel).
- Nevytváří na povrchu film. Neloupe se.
- Vynikající ochrana měkkých dřevin.

### ➤ Technický popis

- Výrobek na bázi vody
- Fyzikální vlastnosti: velmi hustá kapalina
- Hustota: 0,95 – 1,05 kg/l
- Obsah VOC: 0 g/l
- Stupeň kyselosti: 8,0 – 9,0
- Stupeň lesku: matný
- Doba schnutí: cca 12 hod. v závislosti na klimatických podmínkách
- Suché na dotyk po 30 min.
- Vodu odpuzující efekt po 3 hod.

Díky Rubio WoodCream získá povrch dřeva vodu odpuzující úpravu a pigmenty v něm obsažené mu dají vzhled staršího dřeva. Vzhledem k tomu, že je voda odpuzována a nevsakuje se do hloubky, bude dřevo také méně náchylné ke smršťování a kroucení. Při delším dešti tento perlový efekt dočasně zmizí, ale po vyschnutí dřeva se perlový efekt opět vrátí. K dispozici je také bezbarvá varianta, která umožňuje dřevu stárnout přirozenou cestou, ale je přitom chráněné vodu odpuzující vrstvou. Tento transparentní odstín je také možné použít na ochranu staršího dřeva, které již bylo nějakou dobu vystavené vlivu počasí.


➤ Barevné odstíny na smrkovém dřevě:




#0  
Transparent #0★



#1  
Aged #1



#2  
Aged #2



#3  
Aged #3




#4  
Aged #4



#5  
Aged #5



#6  
Aged #6



#7  
Aged #7

★ Poznámka:


- Transparentní odstín #0 lze použít na snížení intenzity jiných barev.
- Pigmenty obsažené v Rubio WoodCream mají zásadní vliv na ochranu dřeva před šednutím.
- **Upozornění:** Transparentní odstín #0 neobsahuje pigmenty, a proto nezabraňuje přirozenému šednutí dřeva ve venkovním prostředí.

➤ Návod k použití


Pracujte při teplotách 10°C – 25°C



**Krok 1:** Nanášejte pouze na suchou a čistou plochu svislých konstrukcí. U silně znečištěných ploch, dřevin obsahujících přírodní oleje, plísně apod. očistěte dřevo čističem RMC Exterior Wood Cleaner. Čistič musí být dobře opláchnut vodou před aplikací Rubio® WoodCream. Před použitím čističe pročtěte technický list produktu.

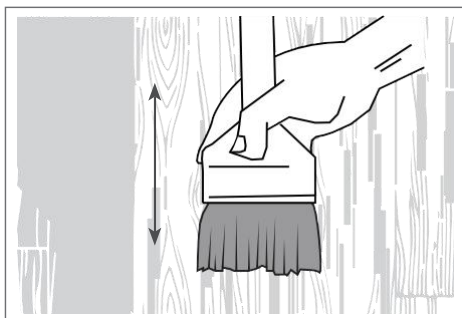

**Krok 2:** Obsah plechovky Rubio® WoodCream před použitím dobře promíchejte a nanášejte štětcem na svislý povrch. Roztírejte ve směru vláken dřeva, neřeďte.

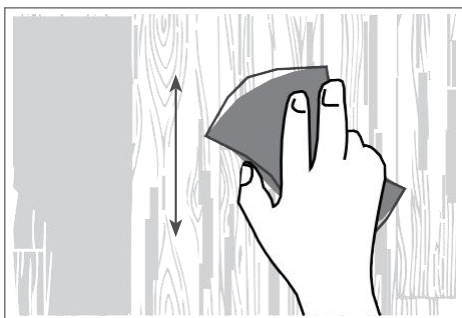

**Krok 3:** Plochu hned setřete houbou nebo hadrem ve směru vlákna. Nenechávejte přebytky zaschnout. Není třeba nanášet příliš silnou vrstvu, jen to, co dřevo může absorbovat je to, co je zapotřebí pro účinnou ochranu.

➤ **Spotřeba**

60 – 80 g/m<sup>2</sup> (12-16 m<sup>2</sup>/l) v závislosti na typu dřeva, broušení apod.

*Výše uvedená spotřeba je pouze indikativní. Skutečná bude záviset na druhu dřeva a způsobu opracování. Pro zjištění přesné spotřeby doporučujeme aplikovat na vzorku.*

➤ **Tipy a triky:**

- Doporučujeme vždy předem udělat vzorek.
- Rubio WoodCream je výborný na měkká dřeva. U dřevin obsahujících třísloviny, přírodní oleje či jiné látky, např: dub, červený cedr, teak, doussie apod. může dojít k reakci a následně ke změně barvy, vysrážení a výkvětu přírodních látek.
- Nanášejte 60-80 g/m<sup>2</sup> v jedné vrstvě – přesné množství závisí na savosti podkladu.
- Nenanášejte v příliš velkém množství, pouze to, co dřevo může absorbovat je to, co je zapotřebí pro účinnou ochranu.
- Zbytková vlhkost nesmí přesáhnout 18% u jehličnatých dřevin a 12% u listnatých.
- Před použitím dobře rozmíchejte.
- Nenanášejte Rubio WoodCream na přímém slunci.

➤ **Čištění**

Použité nástroje očistěte vodou.

➤ **Balení**

100 ml / 1l / 2,5l / 5l / 20l

➤ **Skladování**

Skladujte po dobu max. 12 měsíců na suchém místě v originálním balení. Nesmí zmrznout.

➤ Údržba

- Případnou údržbu provádějte na suchém a čistém povrchu stejným přípravkem a stejným pracovním postupem. Před touto akcí není třeba povrch přebrousit.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Pro informace ohledně bezpečného zacházení, skladování a likvidaci chemických látek přečtěte aktuální vydání bezpečnostního listu, který obsahuje fyzikální, ekologické, toxikologické a další bezpečnostní informace. Náš produkt musí být skladován, aplikován a zacházeno s ním s opatrností.

Váš distributor:

Czech Lines International s.r.o.  
Obchodní zastoupení pro Česko a Slovensko  
Provozovna Rubio Monocoat CZ/SK:  
Jízdecká 110, 288 02 Nymburk  
[info@rubiomonocoat.cz](mailto:info@rubiomonocoat.cz)  
[www.rubiomonocoat.cz](http://www.rubiomonocoat.cz)

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE:

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenese odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění. Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách.

Rubio<sup>®</sup>  
MONOCOAT

MUYLLE FACON

Muylle Facon BVBA  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIÉ)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
[info@muyllefacon.be](mailto:info@muyllefacon.be)

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)